


LIGNE AUTOMATIQUE DE CINTRAGE

(pour jante simple, double ou triple paroi)

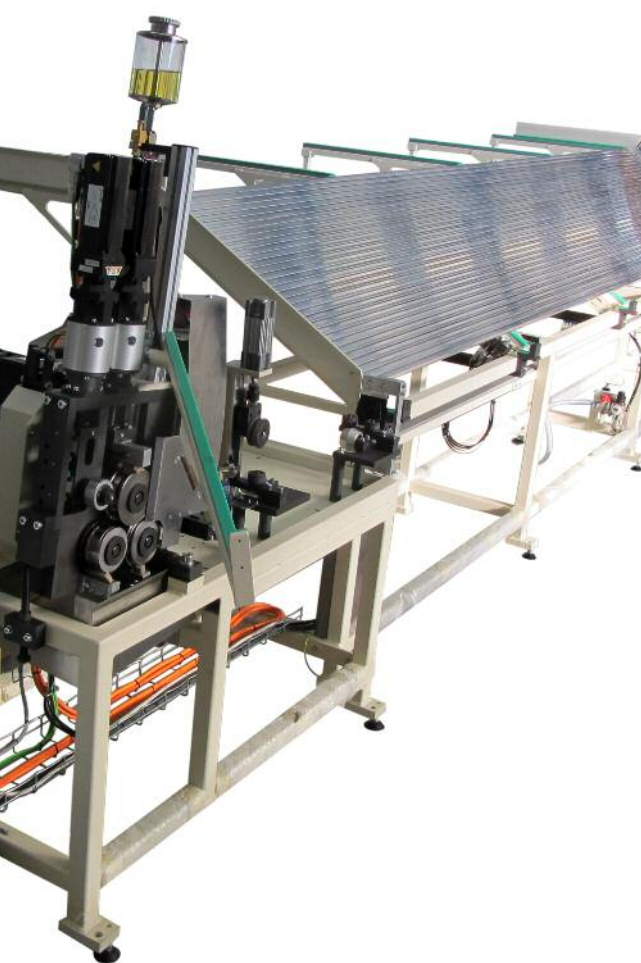

Composée des éléments suivants :

- Magasin de profils pour chargement automatique (capacité jusqu'à 50 profils)
- Poste de marquage par galets (optionnel)
- Unité de cintrage renforcée : 4 galets lubrifiés avec réglages axial et radial individuels, entraînés par moteur électrique à vitesse variable
- Bras de réception des spirales dont le remplissage commande marche et arrêt automatique de la cintrouse

Spécifications techniques

- Gamme de jantes : 14" à 29"
- Capacité de production : 500 à 600 jantes/heure
- Air comprimé : 6 bar
- Consommation d'air : 10 l/min
- Alimentation électrique : Selon demande client
- Puissance : 2 kW
- Poids : 390 kg
- Dimensions : 7,20 x 1,35 x 1,60 m
- Marquage CE