


## MACHINE DE MANCHONNAGE AUTOMATIQUE PAR MANCHONS

(pour jante simple, double ou triple paroi)

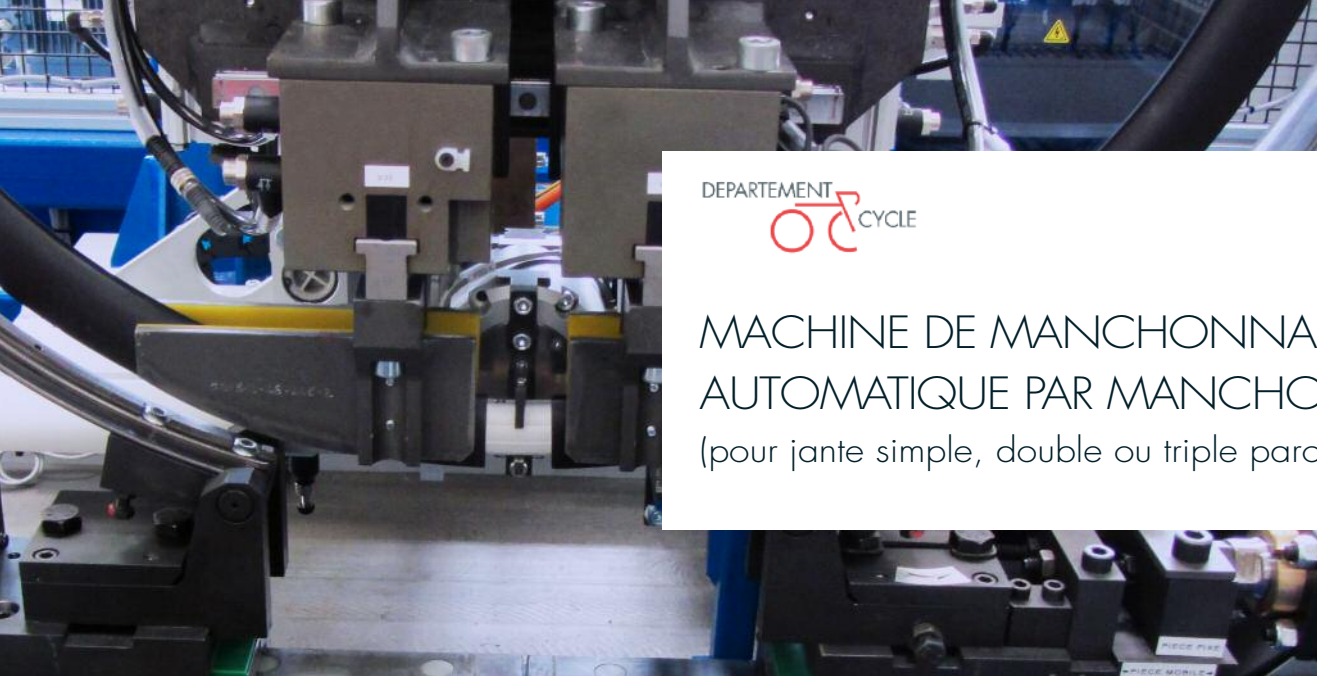

### Composée des éléments suivants :

- Système de chargement de 3 jantes avec écartement contrôlé des extrémités de jante
- Bol vibrant de sélection et distribution des manchons
- Unité de mise en place du manchon
- Unité hydraulique de fermeture de jante.

### Spécifications techniques

- Gamme de jantes : 24" à 29"
- Capacité de production : 300 à 400 jantes/heure
- Air comprimé : 6 bar
- Consommation d'air : 100 l/min
- Alimentation électrique : Selon demande client
- Puissance : 4 kW
- Poids : 1 350 kg
- Dimensions : 5,00 x 2,50 x 2,10 m
- Marquage CE