


## MACHINE DE MANCHONNAGE AUTOMATIQUE PAR PIN'S

(pour jante simple, double ou triple paroi)

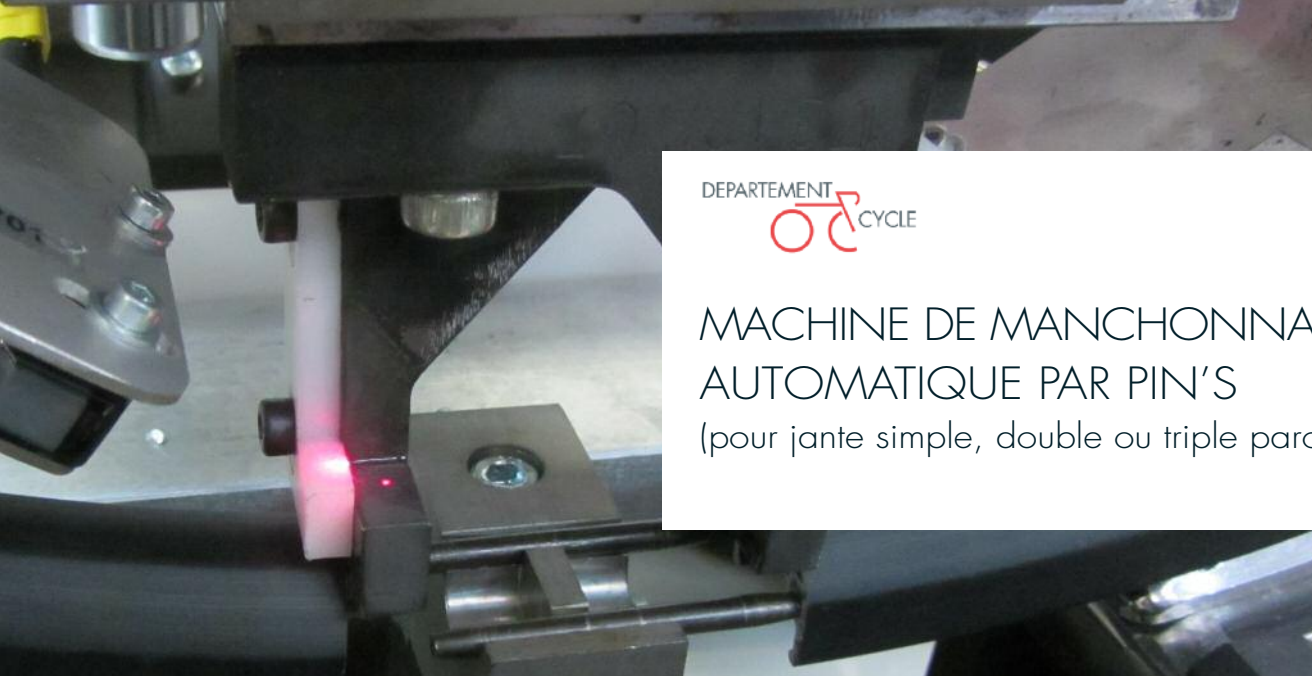

### Composée des éléments suivants :

- Système de chargement de 3 à 5 jantes avec écartement contrôlé des extrémités de jante
- Bol vibrant de sélection et distribution des pin's
- Unité de mise en place simultanée de deux pin's avec détection de présence
- Unité hydraulique de fermeture de jante.

### Spécifications techniques

- Gamme de jantes : 20" à 29"
- Capacité de production : 300 à 400 jantes/heure
- Air comprimé : 6 bar
- Consommation d'air : 100 l/min
- Alimentation électrique : Selon demande client
- Puissance : 4 kW
- Poids : 1 300 kg
- Dimensions : 5,00 x 1,90 x 2,10 m
- Marquage CE

**cera**  
ENGINEERING

2 rue du 8 mai 1945  
 BP12 - 42390 Villars - France  
 tel. : +33 4 77 92 25 92  
 fax : +33 4 77 74 50 03  
 e-mail : [contact@cera-groupecera.com](mailto:contact@cera-groupecera.com)  
 website : <http://www.cera-groupecera.com>